CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Broyage par rotor équipé de 24 fléaux mobiles ou de 6 outils coupants fixes (option)
- Rouleau ameneur entrainé par un moteur hydraulique, pour optimiser le rendement
- Barre de commande pour gérer le rouleau ameneur.
- Capacité de broyage :
  - Branches jusqu'à 8 cm de diamètre
  - Branches jusqu'à 10 cm de diamètre sur version avec système NO STRESS
- Largeur d'entrée sur le rotor : 210 mm
- Largeur d'entrée de la trémie : 500 mm
- Hauteur de chargement : 1 m
- Ejection orientable
- Hauteur d'éjection : 1,40 m
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Poids : de 300 à 340 kg
- Dimensions :
  - Version autonome : L x l x Ht 1,55 x 0,76 x 1,40 m
  - Version sur chariot à déplacement manuel : L x l x Ht 1,55 x 0,76 x 1,40 m
  - Version prise de force : L x l x Ht 1,45 x 0,92 x 1,40 m
- Motorisation : Moteur Kohler 14 et 18 CV essence
- Transport : Demandez notre remorque spécifique

C'est aussi une gamme complète de plus de 80 références, capacités Ø 8 à 20 cm, puissance de 14 à 145 CV

Chauvency St- Hubert - F - 55600 Montmédy
Tél.: 03 29 80 13 32 - Fax: 03 29 80 23 63
E-mail : bugnot55@wanadoo.fr - Site : bugnot.com

DIJON - www.sprint-imprimerie.com 08/14 - Document non contractuel

BUGNOT 55

UN CONSTRUCTEUR A VOTRE ECOUTE

Broyeurs de branches et végétaux

BV N34

3 VERSIONS :

Autonome - Sur chariot à déplacement manuel - Prise de force

UN CONCEPT

Rotor équipé de 24 fléaux mobiles ou de 6 outils coupants fixes (option)

- Changement rapide, accès sécurisé au rotor par simple basculement de l'éjection.
- Broyage de branches Ø 8 à 10 cm
- Végétaux, tailles ...

⇒ POLYVALENCE

⇒ PERFORMANCE



Montage avec 24 fléaux mobiles



Montage avec 6 outils coupants fixes

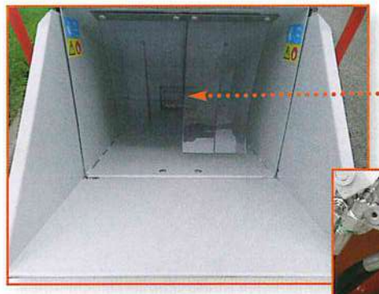

RENDEMENT

Alimentation par rouleau ameneur hydraulique et système de régulation électronique sur versions équipées du "NO STRESS"

⇒ + de rendement

⇒ + de capacité

VERSION AUTONOME

Accès facilité dans les passage étroits grâce à sa petite taille

DEPLACEMENT HYDRAULIQUE

BV N34 sur châssis porteur autotracté hydraulique avec vitesse variable, marche Avant / Arrière

VERSION PRISE DE FORCE 540 tr/PH

PORTÉ 3 POINTS SUR MICROTRACTEUR

Entraînement du rouleau ameneur

- Par l'hydraulique du tracteur
- Par centrale hydraulique

Trémie avec volet repliable

Ejection orientable

2 roues folles avec axe de blocage

Entraînement par 2 roues motrices

VERSION SUR CHARIOT à déplacement manuel

Bras escamotable pour le déplacement

Roues positionnées pour une répartition idéale du poids

REMORQUE ROUTIÈRE

Pour le transport sur les chantiers